


RZUT PARTERU SKALA 1:50

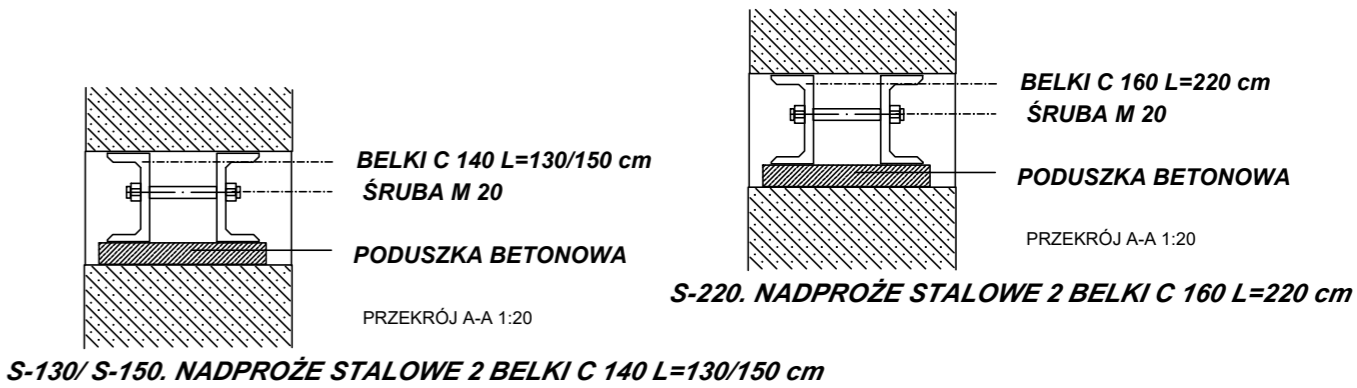

- Kolejność wykonywania robót przy wykonaniu nadproża.**
- odciążyć strop poprzez podstępłowanie podporami tymczasowymi
 - wykonać na projektowanym otworze z jednej strony bruzdę o wysokości 21 cm
 - głębokości równej szerokości półki elementu stalowego /głębokość oparcia minimum 30 cm
 - bruzdę przemyć mleczkiem cementowym
 - założyć belkę stalową na wcześniej wykonane poduszki betonowe stabilizując zaprawą cementową
 - przestrzeń między murem a belką stalową wypełnić zaprawą cementową 8 Mpa.
 - po 72 godzinach w identyczny sposób wykonać belkę z drugiej strony.
 - po stwardnieniu zaprawy wykonać połączenie belek śrubami M20
 - wyciąć ścianę pod belkami na wymiar drzwi
 - wewnątrz obudować płytą gkf, wyprawa tynkiem.

A.J.M- INWEST Andrzej Maciorowski		
OBIEKT: Gminne Centrum Usług Medycznych w Trzcianem		
LOKALIZACJA: Trzcianne woj. podl., ul. Wojska Polskiego dz.Nr 54/5		
INWESTOR: Gmina Trzcianne , ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne		
TEMAT RYSUNKU: RZUT PARTERU		
BRANŻA:	PODPIS:	SKALA: 1: 100
PROJEKTANT: ANDRZEJ MACIOROWSKI		NR RYSUNKU: K-3
		DATA:
		WRZESIEŃ 2021