


POZ.KS-1.1 SCHODY ŻELBETOWE szt. 1

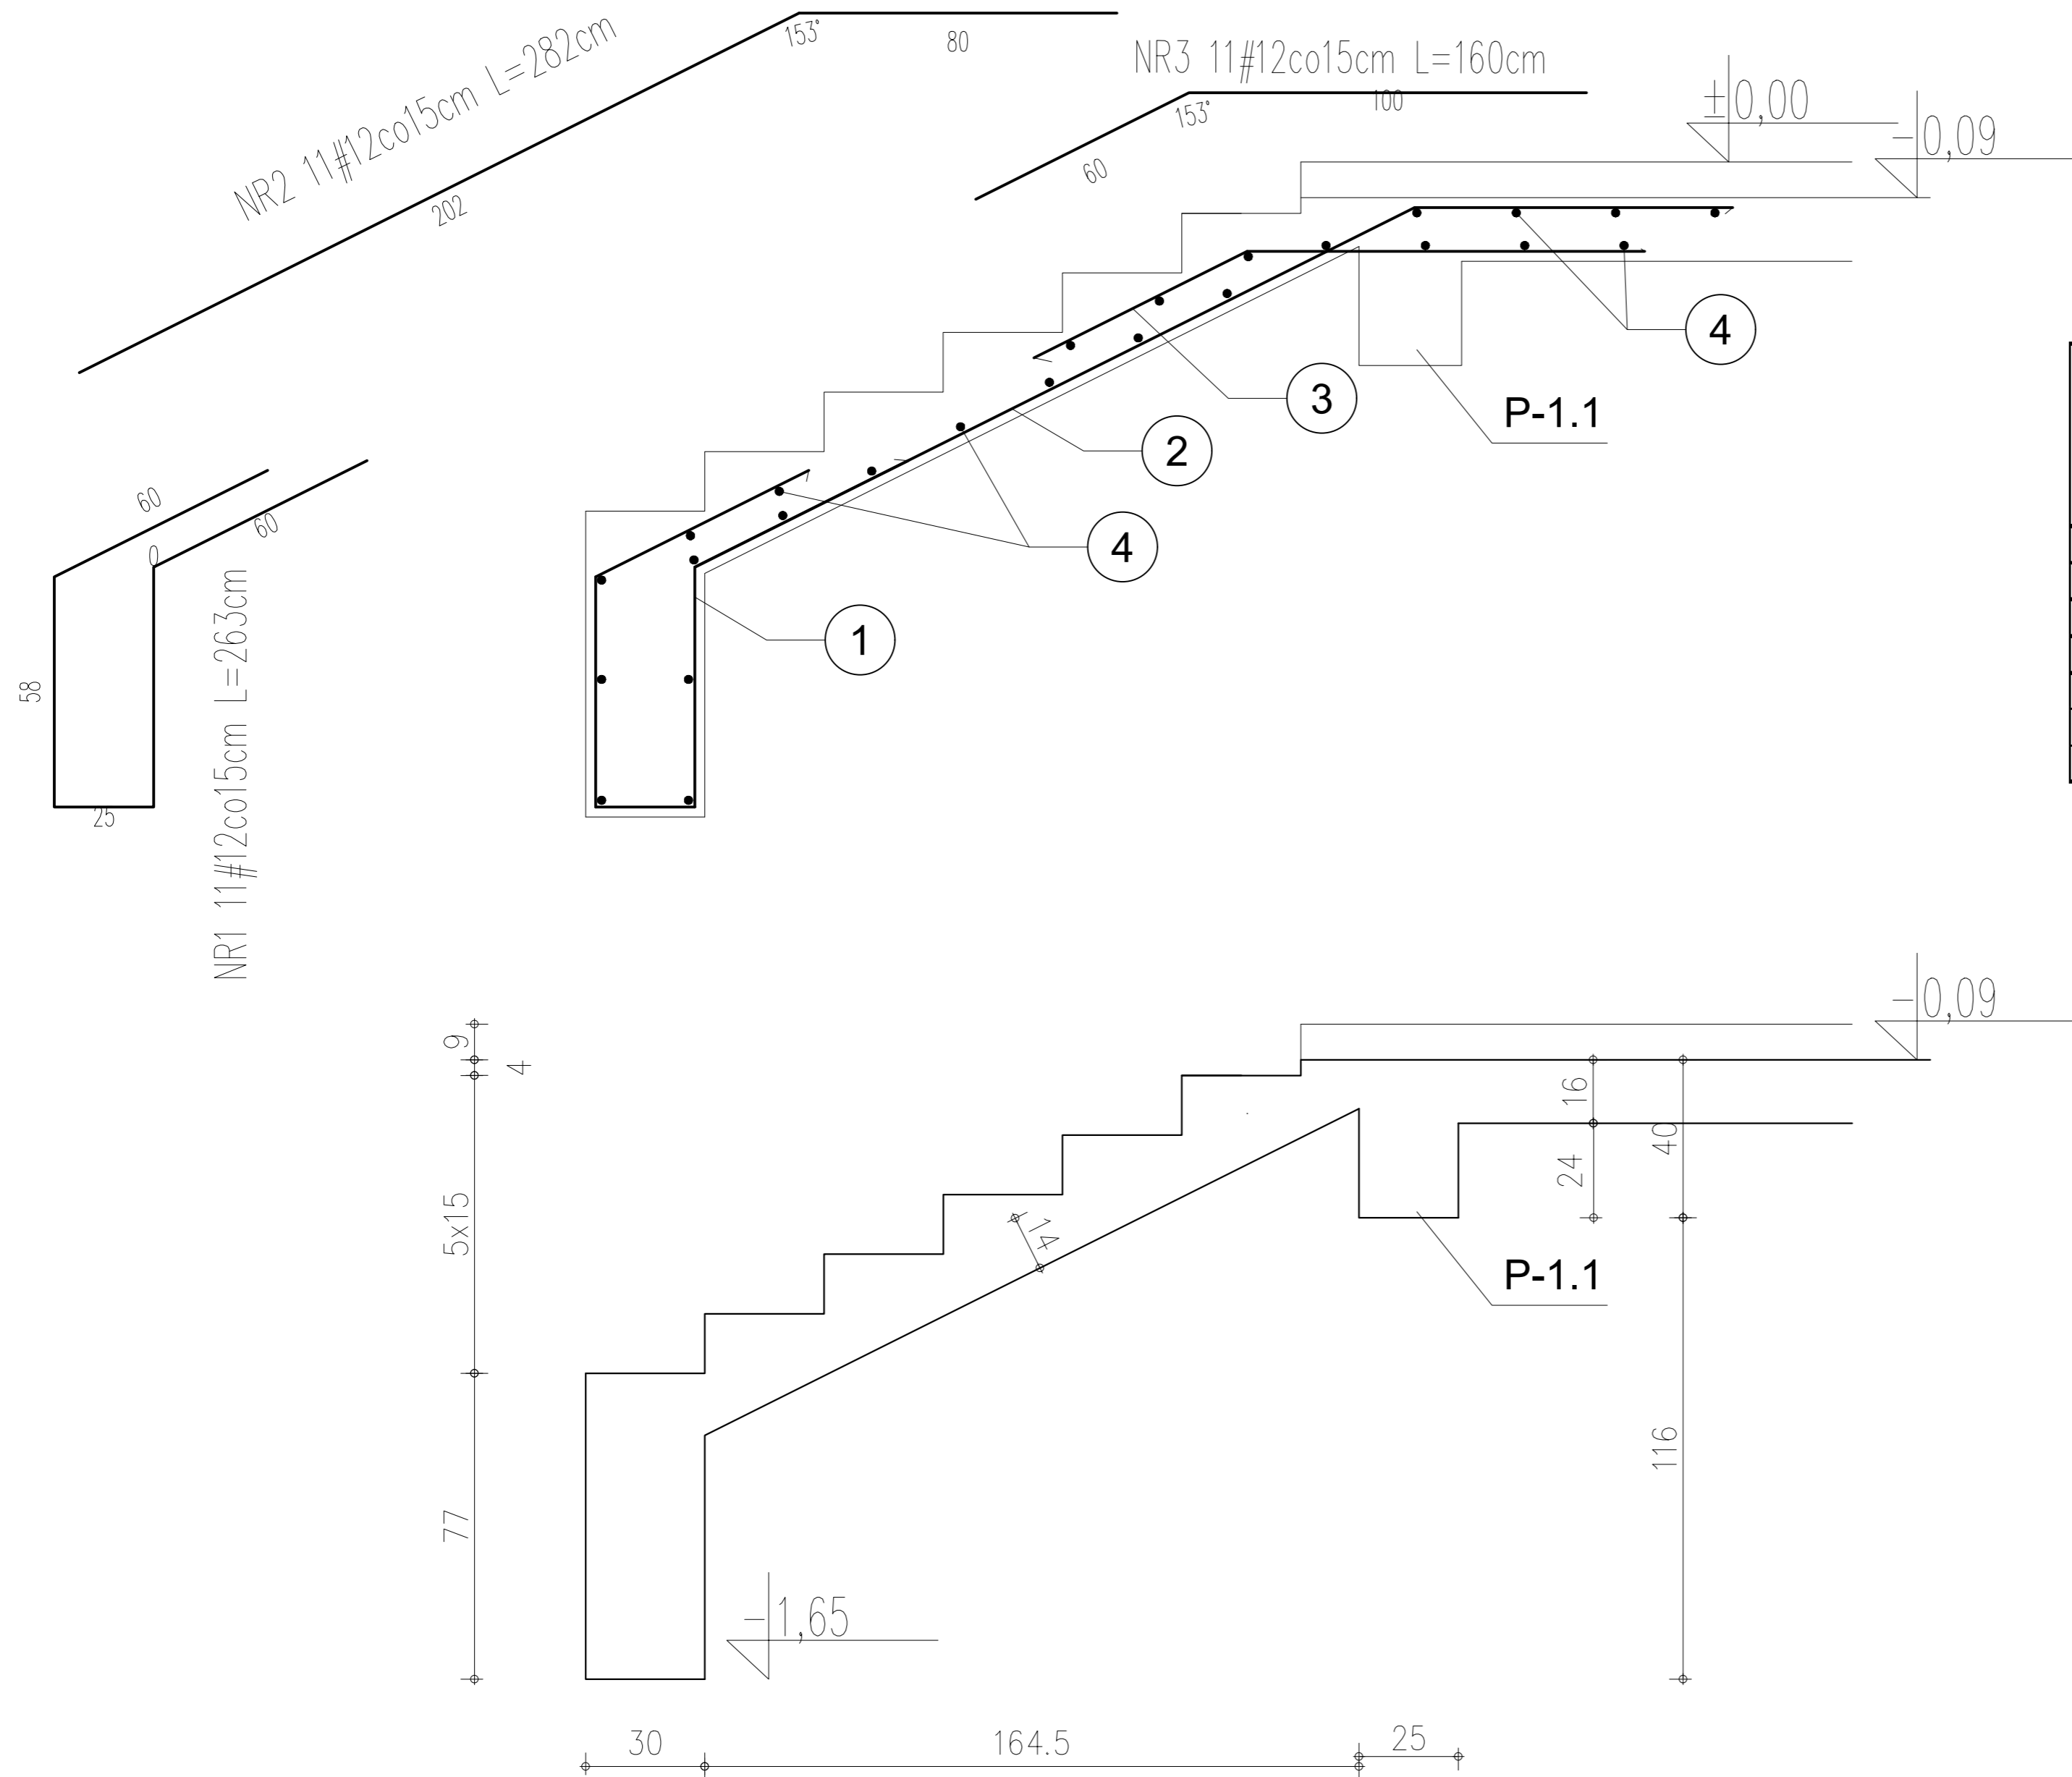

WYKAZ PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH KLATKI SCHODOWEJ

Nr	ϕ	Długość [m]	Ilość	Długość łączna			
				St0S		A-IIIIN EPSTAL	
				ϕ 6	ϕ 8	ϕ 10	ϕ 12
				Ciężar mb [kg]			
				0,222	0,395	0,617	0,888
1	12	2,63	11				28,93
2	12	2,82	11				31,02
3	12	1,60	11				17,60
4	6	1,55	25	8,60			
Długość ogółem				8,60			77,55
Ciężar wg ϕ				1,91			68,86
Ciężar ogółem				70,77			

UWAGI:

- stal A-IIIIN, A-0
- beton B25
- otulina 2,5cm
- rozdzielcze $\varnothing 6$ co 25cm

A.J.M- INWEST Andrzej Maciorowski

OBIEKT: Gminne Centrum Usług Medycznych w Trzciannem

LOKALIZACJA: Trzciannie woj. podl., ul. Wojska Polskiego dz.Nr 54/5

INWESTOR: Gmina Trzciannne , ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzciannne

TEMAT RYSUNKU: SCHODY ŻELBETOWE KS-1.1

BRANŻA:	PODPIS:	
PROJEKTANT: ANDRZEJ MACIOROWSKI		NR RYSUNKU: K-30
		DATA: