
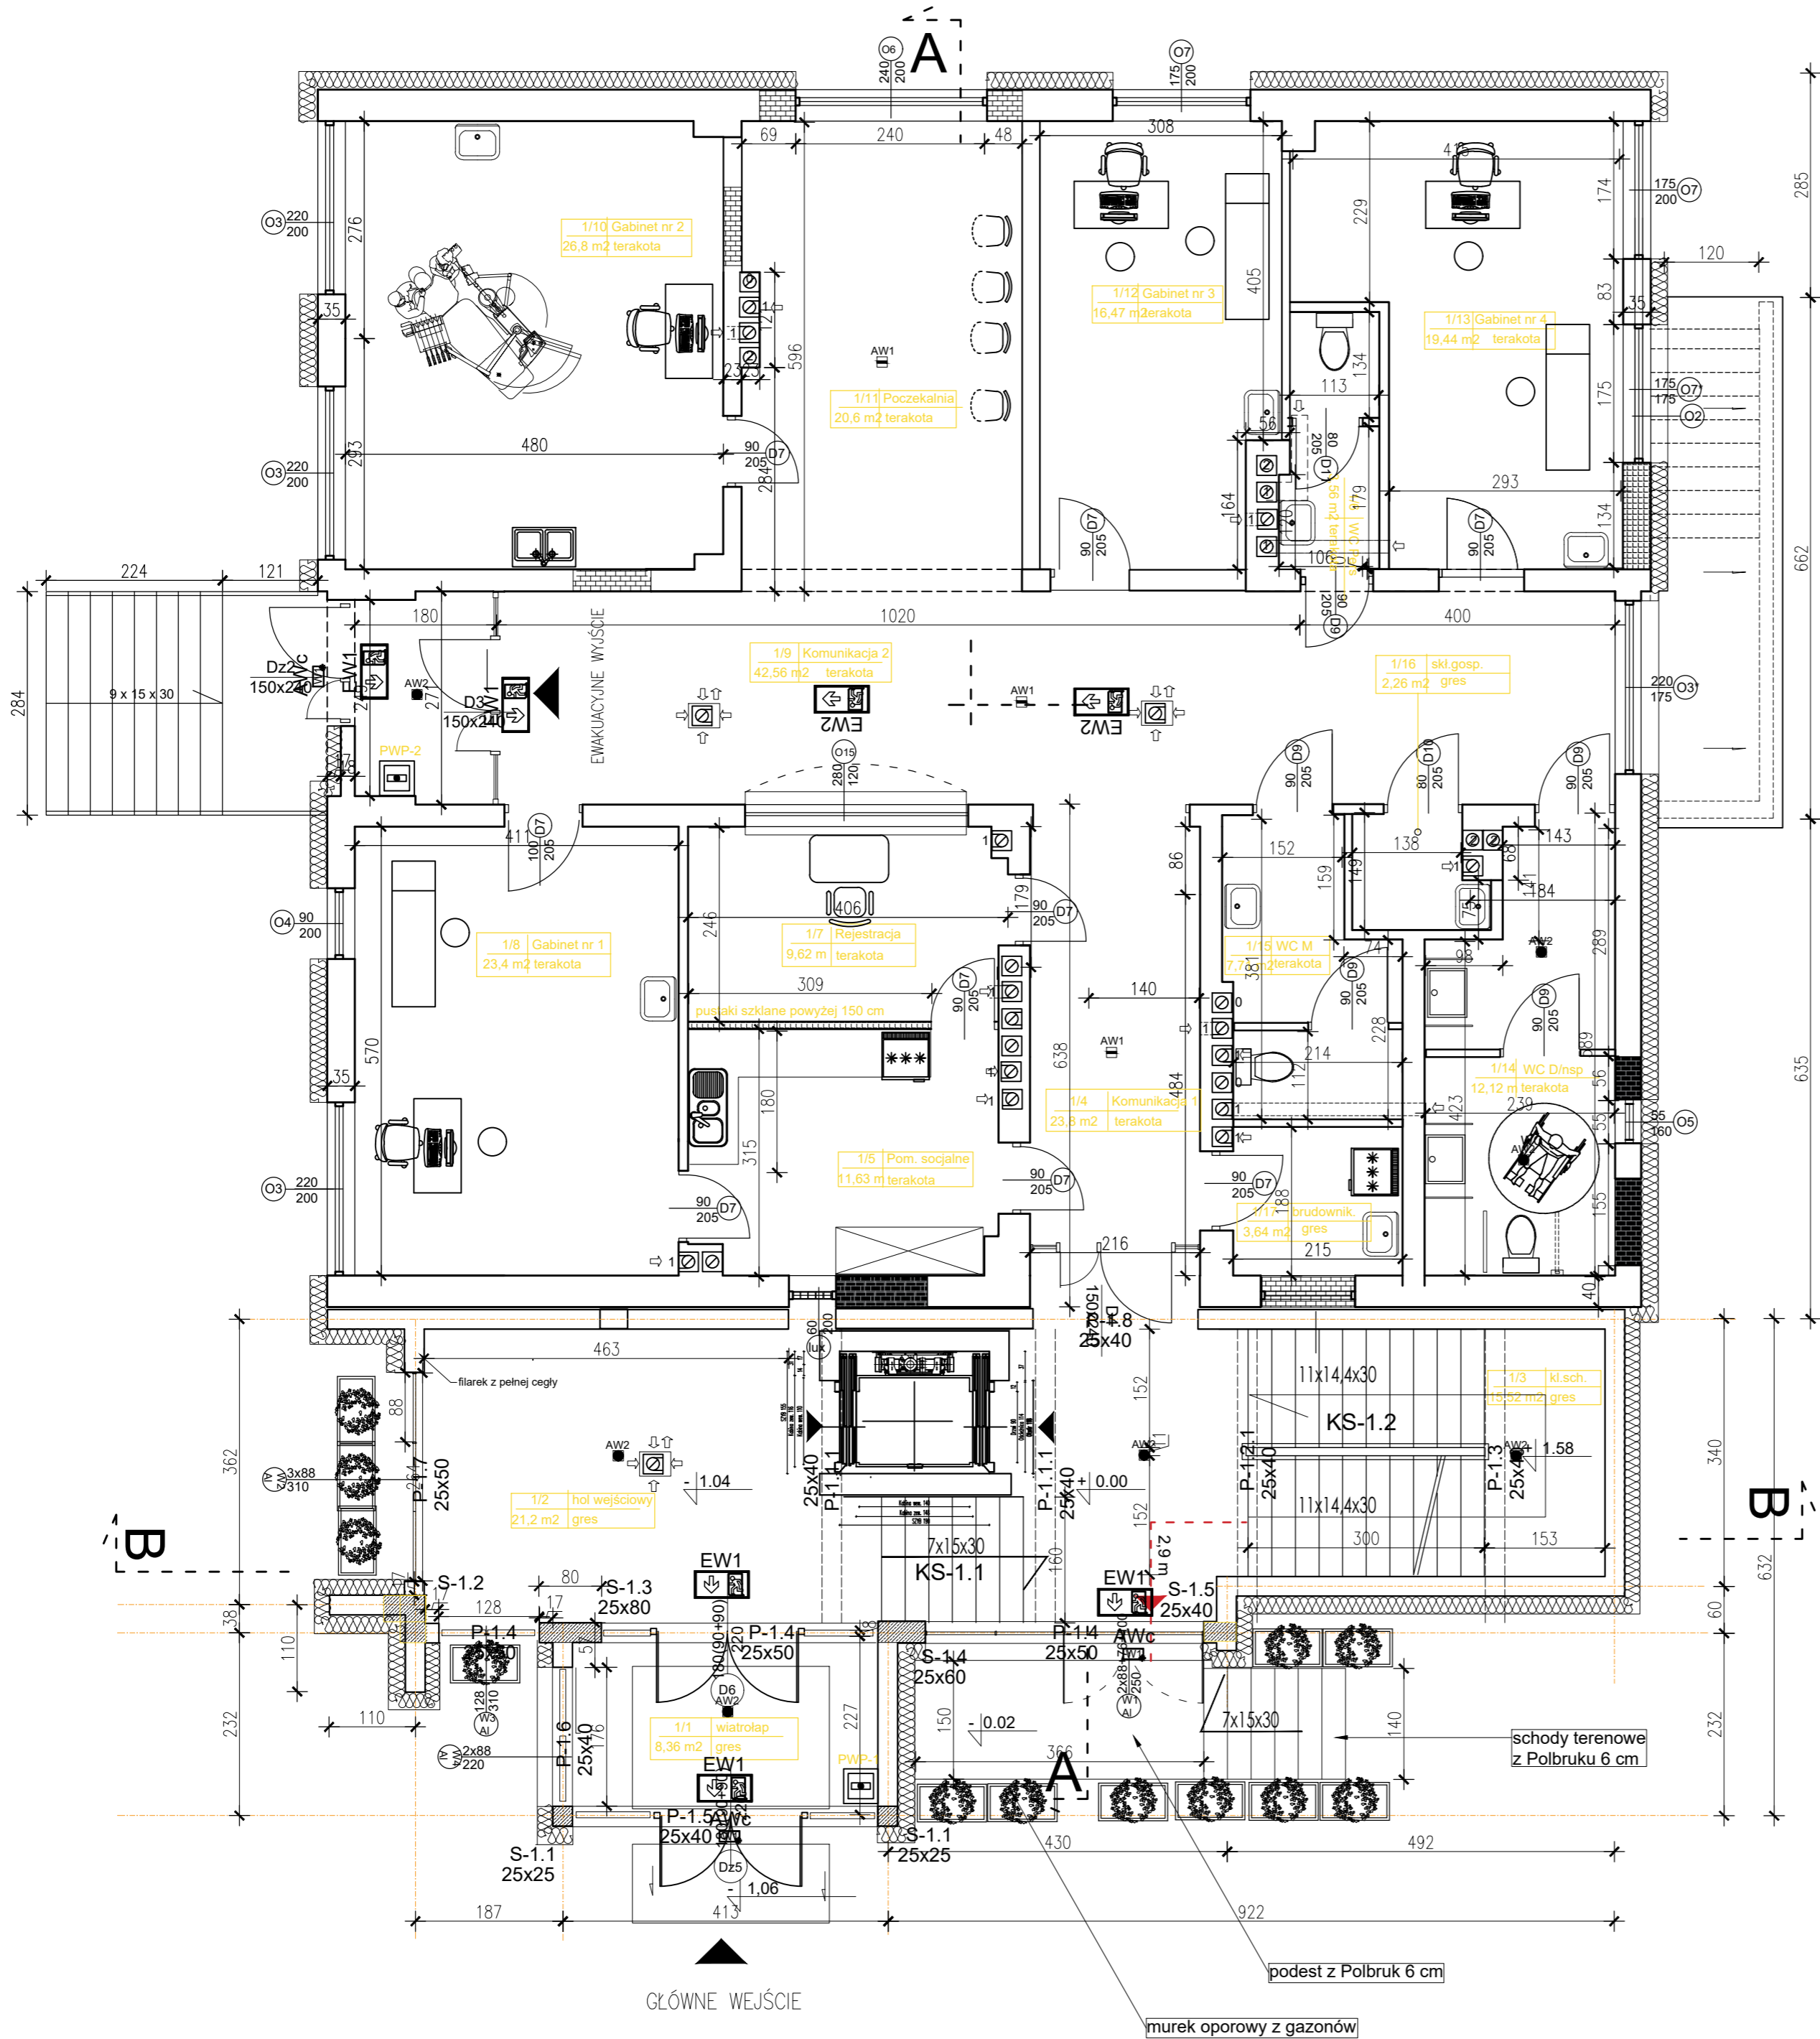


PARTER 268,51m2 p.u			
Nr Pomieszczenia	Nazwa Pomieszczenia	Powierzchnia użytkowa (m2)	Rodzaj posadzki
1/1	Wiatrołap	8,36	gress
1/2	hol wejściowy	21,2	gress
1/3	Klatka schodowa	15,52	gress
1/4	Komunikacja 1	23,8	terrakota
1/5	Pomieszczenie socjalne	11,63	terrakota
1/6	WC personelu	3,56	terrakota
1/7	Rejestracja	9,62	terrakota
1/8	Gabinet nr 1	23,4	terrakota
1/9	Komunikacja 2	42,56	terrakota
1/10	Gabinet nr 2	26,8	terrakota
1/11	Poczekalnia	20,6	terrakota
1/12	Gabinet nr 3	16,47	terrakota
1/13	Gabinet nr 4	19,44	terrakota
1/14	WC D/nsp	12,12	terrakota
1/15	WC M	7,7	terrakota
1/16	Składzik gospodarczy	2,26	gress
1/17	Brudownik	3,64	gress
RAZEM		268,69	

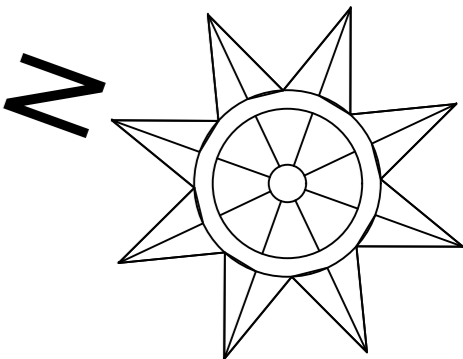

1. KONSTRUKCJA BUDYNKU TRADYCYJNA MUROWANA
2. UKŁAD WARSTW W ŚCIANACH OSŁONOWYCH PODŁUŻNYCH I SZCZYTOWYCH:
1. tynk krzemianowy (silikatowy)malowany wg. projektu kolorystyki elewacji
  2. styropian EPS-70-040 gr. 18cm
  3. tynk cementowo-wapienny 1,5cm
  4. mur z cegły pełnej
3. UKŁAD WARSTW W ŚCIANACH SZCZYTOWYCH:
1. tynk krzemianowy (silikatowy)malowany wg. projektu kolorystyki elewacji
  2. styropian EPS-70-040 gr. 3cm
  3. tynk cementowo-wapienny
  4. mur z cegły pełnej
4. PROJEKTOWANE ŚCIANKI DZIAŁOWE
- wykonac z bloczków gazobetonowych 12cm obustronnie otynkowane tynkiem gipsowym i pomalowane farbą emulsyjną
5. UKŁAD WARSTW NA POZIOMIE COKOLU:
1. tynk mozaikowy-
  2. styropian EPS-70-040 gr. 18 cm
  3. tynk cementowo-wapienny
  4. mur z cegły pełnej
  5. tynk cementowo-wapienny

UWAGA:

ZACHOWAĆ WSZYSTKIE KANAŁY WENTYLACYJNE, W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH WENTYLACJA WSPOMAGANA MECHANICZNIE

RYUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ CAŁOŚCIOWO WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM RYSUNKAMI BRANŻOWYMI WSZYSTKIE ELEMENTY UJĘTE W OPISIE TECHNICZNYM A NIE UJĘTE W RYSUNKACH I ODWROTNIE NALEŻY TRAKTOWAĆ TAK JAKBY BYŁY UJĘTE W OBU CZĘŚCIACH DOKUMENTACJI.

DO WYKONANIA NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA NA TERENIE RP I EU. CAŁOŚĆ PRAC WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI BHP, SANITARNYMI, PPOŻ, POLSKIMI NORMAMI ORAZ WARUNKAMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

- SLUPY ŻELBETOWE
- ZAMUROWANIA
- KRATKI WENTYLACYJNE (D-PIWNICA, 1-PARTER, 2-PIĘTRO)
- EW1
- OPRAWY EWAKUACYJNE
- PWP-1
- P.POŻ WYŁĄCZNIK PRĄDU
- OZEQ -E ECOWATT- URZĄDZENIA WYCIĄGOWE WSPOMAGAJĄCE WENTYLACJĘ USYTUOWANE W SUFICIE PODWIESZANYM. W OKNACH NAWIEWNIKI ECA

A.J.M- INWEST Andrzej Maciorowski

OBIEKT: Gminne Centrum Usług Medycznych w Trzciannem

LOKALIZACJA: Trzcianne woj. podl., ul. Wojska Polskiego dz.Nr 54/5

INWESTOR: Gmina Trzcianne , ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne

TEMAT RYSUNKU: RZUT PARTERU

BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY	PODPIS:	SKALA: 1: 50
autor projektu: mgr inż. Andrzej Maciorowski BL-44/91		NR RYSUNKU: A-4
architektura: mgr inż.arch. Katarzyna Chyży BL-78/98		DATA: WRZESIEŃ 2021

RZUT PARTERU SKALA 1:50