


RZUT PIWNIC-ŁAWY SKALA 1:50

Nr Pomieszczenia	Nazwa Pomieszczenia	Powierzchnia użytkowa (m ²)	Rodzaj posadzki
01	Pomieszczenie nr 1	19,28	beton
02	Pomieszczenie nr 2	12,1	beton
03	Pomieszczenie nr 3	27,1	beton
04	Pomieszczenie nr 4	8,9	beton
05	Pomieszczenie nr 5	28,2	beton
06	Kotłownia	40,6	beton
07	Komunikacja	33,3	beton
08	Pomieszczenie nr 8	18,7	beton
09	Pomieszczenie nr 9	25,75	beton
R A Z E M		213,93	beton

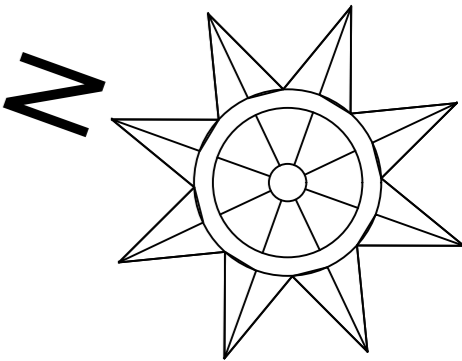

1. KONSTRUKCJA BUDYNKU TRADYCYJNA MUROWANA
2. UKŁAD WARSTW W ŚCIANACH OŚLONOWYCH PODŁUŻNYCH I SZCZYTOWYCH:
1. tynk krzemianowy (silikatowy) malowany wg. projektu kolorystyki elewacji bonie imitujące układ płyt na ścianach dobowudowy
2. styropian EPS-70-040 gr. 18cm
3. tynk cementowo-wapienny 1,5cm
4. mur z cegły pełnej
5. tynk cementowo-wapienny 1,5cm

3. UKŁAD WARSTW NA OŚCIEŻACH:
1. tynk krzemianowy (silikatowy) malowany wg. projektu kolorystyki elewacji
2. styropian EPS-70-040 gr. 3cm
3. tynk cementowo-wapienny
4. mur z cegły pełnej

4. PROJEKTOWANE ŚCIANKI DZIAŁOWE
wykonać z bloczków gazobetonowych 12cm obustronnie otynkowane tynkiem gipsowym i pomalowane farbą emulsyjną

5. UKŁAD WARSTW NA POZIOMIE COKOLU:
1. tynk mozaikowy-wg. projektu kolorystyki elewacji
2. styropian EPS-70-040 gr. 18 cm
3. tynk cementowo-wapienny
4. mur z cegły pełnej
5. tynk cementowo-wapienny

UWAGA:
ZACHOWAĆ WSZYSTKIE KANAŁY WENTYLACYJNE, W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH WENTYLACJA WSPOMAGANA MECHANICZNIE

RYUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ CAŁOŚCIOWO WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM RYSUNKAMI BRANŻOWYMI WSZYSTKIE ELEMENTY UJĘTE W OPISIE TECHNICZNYM A NIE UJĘTE W RYSUNKACH I ODWROTNIE NALEŻY TRAKTOWAĆ TAK JAKBY BYŁY UJĘTE W OBU CZĘŚCIACH DOKUMENTACJI.

DO WYKONANIA NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA NA TERENIE RP I EU. CAŁOŚĆ PRAC WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI BHP, SANITARNYMI, PPOŻ, POLSKIMI NORMAMI ORAZ WARUNKAMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

ZAMUROWANIA



KRATKI WENTYLACYJNE 10-PIWNICA, 1-PARTER, 2-PIĘTRO




OPRAWY EWAKUACYJNE



P.P.OŻ WYŁĄCZNIK PRĄDU

Ł-1

L=38,70mb

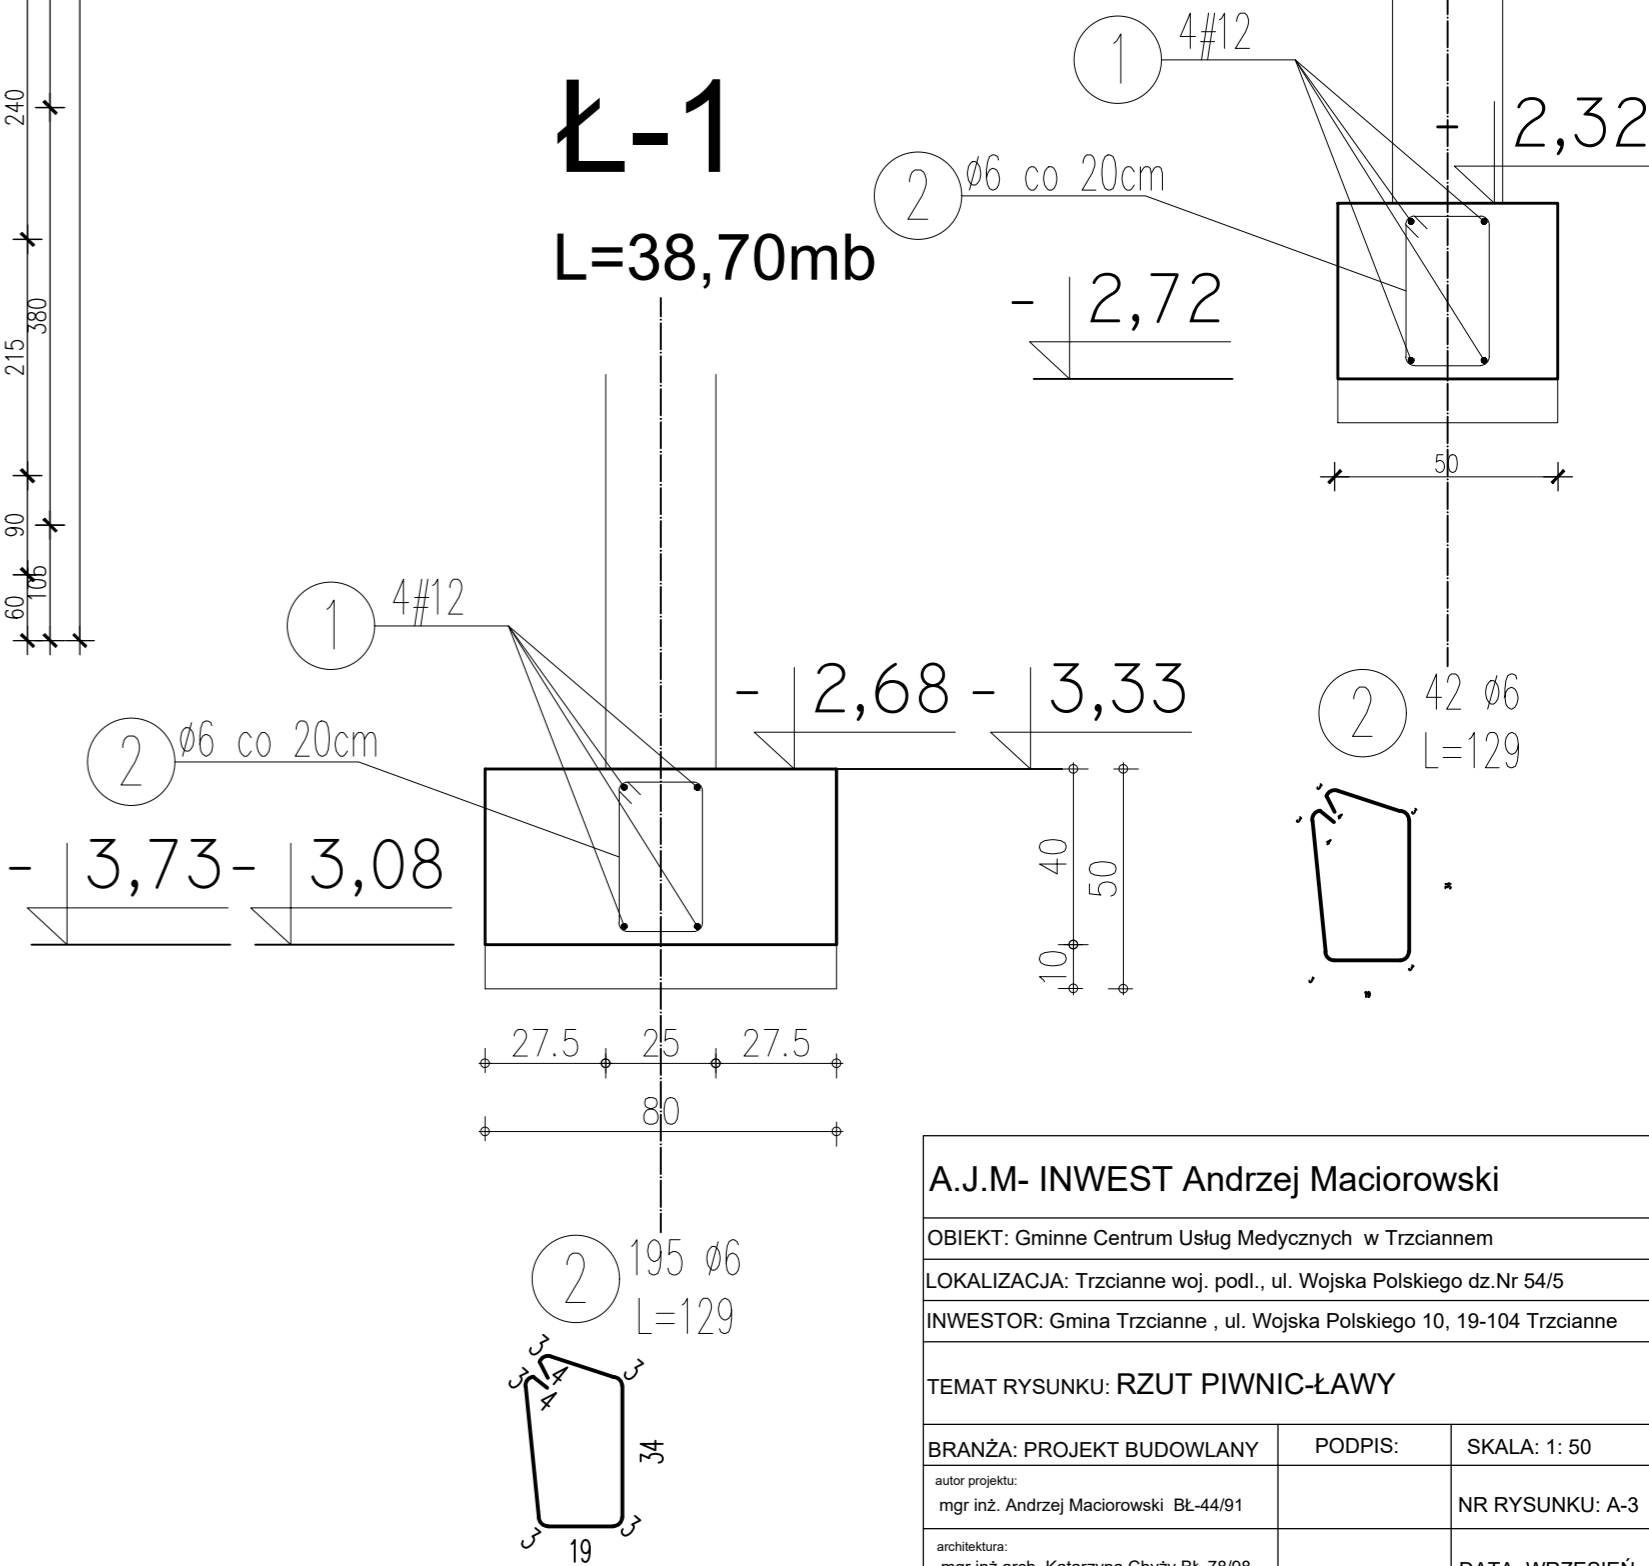

A.J.M- INWEST Andrzej Maciorowski

OBIEKT: Gminne Centrum Usług Medycznych w Trzciannem

LOKALIZACJA: Trzciannem woj. podl., ul. Wojska Polskiego dz.Nr 54/5

INWESTOR: Gmina Trzciannem , ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzciannem

TEMAT RYSUNKU: RZUT PIWNIC-ŁAWY

BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY

autor projektu:
mgr inż. Andrzej Maciorowski BŁ-44/91

PODPIS:

NR RYSUNKU: A-3

architektura:
mgr inż.arch. Katarzyna Chyży BŁ-78/98

DATA: WRZESIEŃ 2021