



Przekrój przez wykop

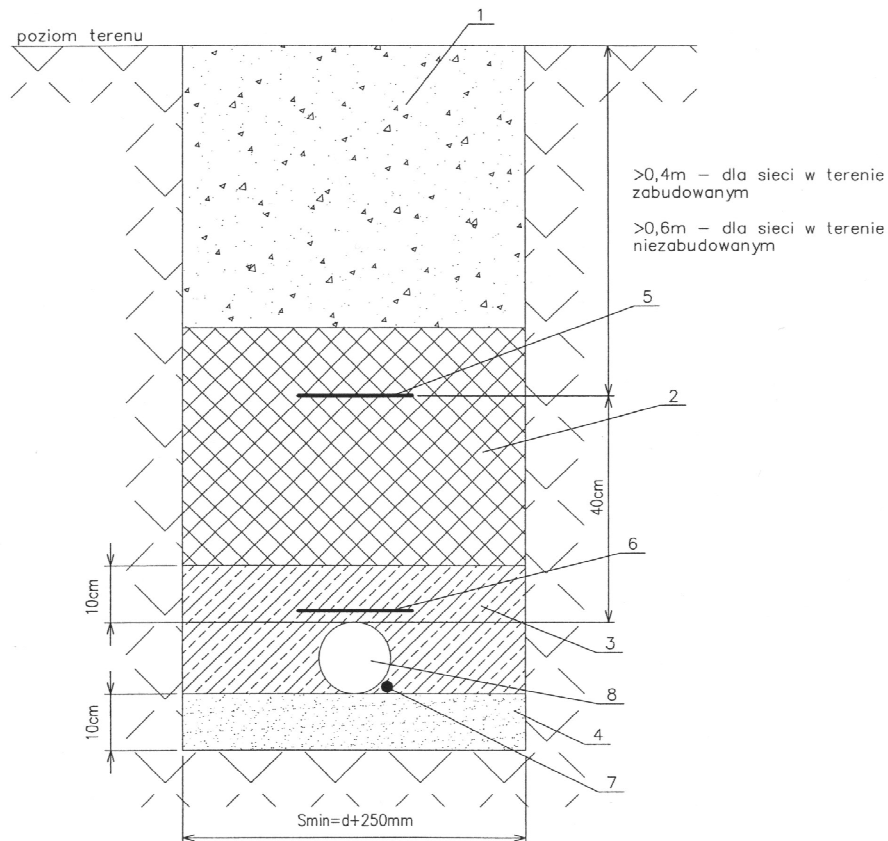

- 1 – warstwa ziemi
 - 2 – zasyp gruntem rodzimym lub piaskiem
 - 3 – ochronna warstwa piasku – nadsypka grubości min 10 cm
 - 4 – warstwa wyrównawcza z piasku – podsypka grubości min 10 cm
 - 5 – taśma ostrzegawcza perforowana żółta z PE szer. 20 cm dla gazociągów do 160 mm włącznie, nadruk na taśmie GAZ nr tel. 992
 - 6 – taśma żółta ostrzegawczo-sygnalizacyjna z wtopioną taśmą metalizowaną
 - 7 – wariantowo przewód lokalizacyjny
 - 8 – gazociąg lub przyłącze gazowe
- Uwaga! W miejscu połączeń wykonywanych w wykopie wykop należy poszerzyć do min 60 cm+d przewodu

	Instalacja gazowa na propan – część doziemna oraz wewnętrzna, ze zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700 dm ³ do budynku Świetlicy Wiejskiej w m. Krynice gmina Trzcianna, dz. nr geod. 36/1 obręb 8.		SKALA	%	PODPIS
	Projektant: mgr inż. Grażyna Sykała	Nr upr. Bł /24/87 Bł /283/89	DATA	29 wrzesień 2020	NUMER ARKUSZA Rys.6

Przekrój przez wykop