





ODLEGŁOŚĆ OD POZIOMU POSADZKI PARTERU		-2,40	-0,86	-0,84	-0,81	-0,65	-0,58	-0,52
MATERIAŁ, ŚREDNICA, SPADEK		PVC 110X3,2 SDR34						
ODLEGŁOŚCI		0,80	0,90	- 5,40 -		- 2,30 -	- 2,00 -	
DŁUGOŚCI		0,00	0,80	1,70	7,10	9,40	11,40	

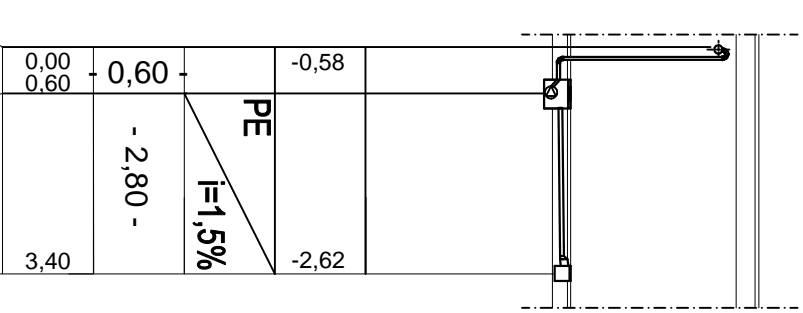

ODLEGŁOŚĆ OD POZIOMU POSADZKI PARTERU		-0,58	-2,62
MATERIAŁ, ŚREDNICA, SPADEK		PE	
ODLEGŁOŚCI		0,60	- 2,80 -
DŁUGOŚCI		0,00	3,40

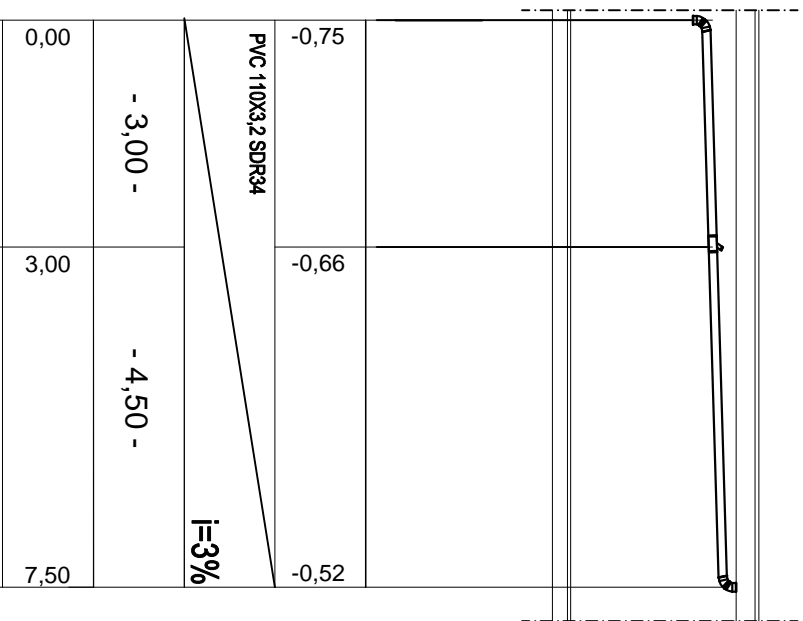

ODLEGŁOŚĆ OD POZIOMU POSADZKI PARTERU		-0,75	-0,66	-0,52
MATERIAŁ, ŚREDNICA, SPADEK		PVC 110X3,2 SDR34		
ODLEGŁOŚCI		- 3,00 -	- 4,50 -	
DŁUGOŚCI		0,00	3,00	7,50

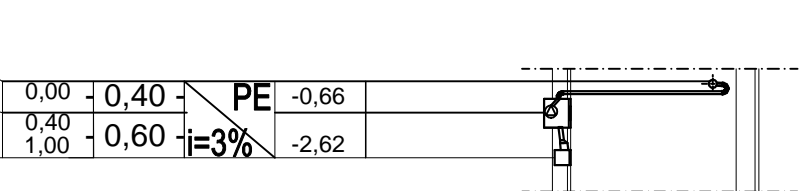

ODLEGŁOŚĆ OD POZIOMU POSADZKI PARTERU		-0,66	-2,62
MATERIAŁ, ŚREDNICA, SPADEK		PE	
ODLEGŁOŚCI		0,40	0,60
DŁUGOŚCI		0,00	1,00

